


# newline

## **Instrukcja obsługi Newline Click2Cast**

## Budowa urządzenia

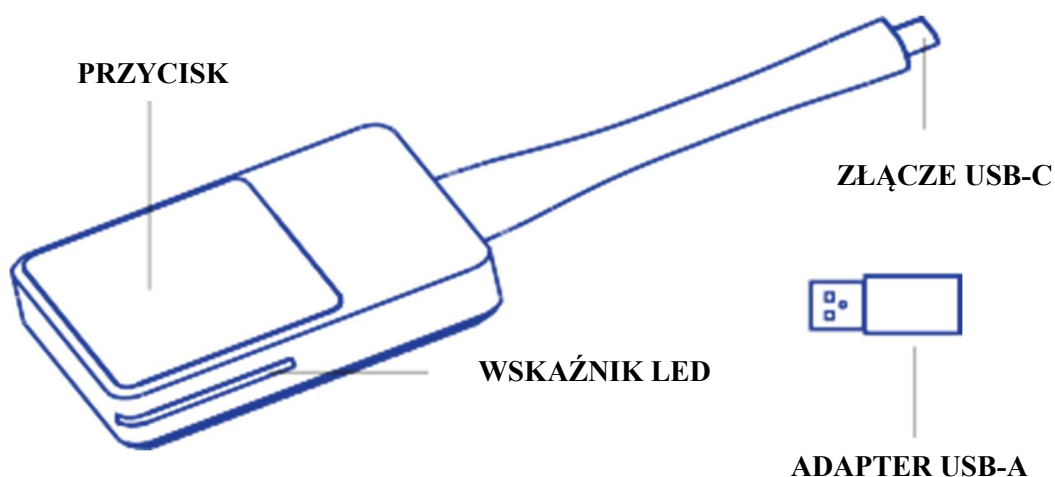

- Złącze USB-C** - Służy do podłączenia Newline Click2Cast Button do monitora Newline lub komputera.
- Przycisk** - Służy do uruchamiania lub zatrzymywania udostępniania wideo/audio z komputera na monitorze Newline
- Adapter USB-A** - Służy do podłączania i parowania z monitorem Newline z pominięciem interfejsu USB-C.
- Wskaźnik LED**

Wskaźnik	Status przycisku
Nie świeci	Brak zasilania
Miga na zielono	Parowanie lub łączenie z monitorem Newline
Ciągły kolor zielony	Gotowy do przesyłania na monitor
Ciąły kolor niebieski	Parowanie zakończone lub trwa przesyłanie
Miga na czerwono	Błąd parowania lub niepowodzenie podczas próby łączności z monitorem Newline
Miga na żółto	Aktualizacja firmware urządzenia

## Parowanie

Oprogramowanie Newline Cast+ musi być zainstalowane i aktywowane na monitorze Newline. Przycisk Newline Click2Cast można sparować z monitorem Newline w następujące dwa sposoby.

### Automatyczne parowanie

Upewnij się, że hotspot Wi-Fi jest włączony na monitorze, uruchom Newline Cast+, podłącz Newline Click2Cast Button do portu USB-A/USB-C monitora, poczekaj, aż na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu parowania, a następnie odłącz go.

### Parowanie ręczne

Jeśli hotspot Wi-Fi nie jest dostępny na monitorze, uruchom Newline Cast+, podłącz Newline Click2Cast Button do portu USB-A/USB-C monitora, pojawi się okno ręcznego parowania, wprowadź SSID Wi-Fi i hasło, a następnie zatwierdź przyciskiem OK, aby zakończyć parowanie.

## Udostępnianie ekranu

Podłącz Newline Click2Cast Button do portu usb-c w komputerze i poczekaj, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć udostępnianie ekranu.

### Tryb rozszerzony

W przypadku systemu Windows naciśnij "Win+P", aby przełączyć tryb wyświetlania na Tylko ekran komputera, Duplikuj, Rozszerz, Tylko drugi ekran.

W przypadku macOS, uruchom Preferencje systemowe > Wyświetlacze > Wybierz BYOM 4K, wybierz tryb projekcji zgodnie ze swoimi potrzebami, np. jako Oddzielny wyświetlacz, Lustrzane odbicie wbudowanego wyświetlacza Retina.

## **BYOM (Bring Your Own Meeting)**

Wymagania: Mikrofon, kamera, głośniki wbudowane (podłączone) w monitor.

Podłącz Newline Click2Cast Button do laptopa i poczekaj, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.

Użyj oprogramowania do wideokonferencji (takiego jak Zoom / Teams / Skype / Google Meet ...), aby dołączyć / zorganizować spotkanie. Następnie wybierz kamerę, mikrofon, głośniki które są wbudowane/podłączone do monitora.

### **Wskazówki**

Upewnij się, że funkcja Newline Click2Cast została aktywowana na monitorze. Jeśli nie, Newline Click2Cast nie będzie działać.

Pasmo częstotliwości Wi-Fi 2,4 GHz jest podatne na zakłócenia z otaczających urządzeń elektronicznych, co skutkuje złą jakością sieci i wpływa na komfort użytkownika. Aby zapewnić jak najlepszą jakość, należy używać sygnału Wi-Fi 5 GHz.

## Specyfikacja

Parametry	Wartość
Zasilanie	5V DC from USB-C
Pobór	3W(Typical)
Temperatura	Pracy: 0°C~40°C Przechowywania: -15°C~+60°C
Wilgotność względna (bez kondensacji)	Pracy: 5%~95% Przechowywania: 0%~95%
Wymiary opakowania (H x W x D)	213mm×100mm×30.3mm
Wymiary urządzenia (H x W x D)	175mm×58mm×16.5mm
Waga z opakowaniem	196.5g
Waga netto	80g
Wi-Fi	2.4GHz i 5GHz
Pasma częstotliwości pracy Wi-Fi	2412MHz~2472MHz 5180MHz~5240MHz
Maximum Wi-Fi power	1.6m W/MHz
Actual Wi-Fi power	2.4GHz : 1.6mW/MHz, 5GHz : 0.7mW/MHz
Rozdzielczość	Up to 4K 60 fps
OS	Windows 7/8/10/11 macOS, Chrome OS, Linux OS, Android OS, Każde urządzenie obsługujące w pełni funkcjonalny typ C (tryb DP Alt)

## Kontakt

**W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt.**

**Agraf Sp. z o.o.**  
**Nowe Sady 2**  
**94-102 Łódź**

**[www.agraf-it.pl](http://www.agraf-it.pl)**

**[pomoc@agraf.com.pl](mailto:pomoc@agraf.com.pl)**  
**605-068-900 lub 609-947-300**