

EB-L570U



Projektor laserowy ze stałym obiektywem o jasności 5200 lumenów, idealny do zastosowań edukacyjnych i firmowych oraz do atrakcji dla zwiedzających..

Exceed your vision — kompaktowy projektor laserowy Epson z technologią 3LCD zapewnia wyraźny i płynny obraz w rozdzielczości 4K. Projektor EB-L570U umożliwia skuteczne, praktyczne i kreatywne zastosowanie w wielu różnych branżach.

Niewiarygodna jakość obrazu

Projektor EB-L570U o jasności 5200 lumenów i rozdzielczości 4KE z funkcją przesunięcia obiektywu zapewnia efektowne i immersyjne wyświetlanie treści wysokiej jakości w korzystnej cenie. Projektor EB-L570U umożliwia również skalowalne wyświetlanie obrazu o przekątnej od 50 do 500 cali.

Doskonała łączność

Projektor oferuje wiele opcji połączenia. Łączność BYOD z opcjonalną łącznością bezprzewodową lub przewodową oraz HDBaseT. Oferuje także funkcję automatycznego włączania MTR poprzez wykrywanie sygnału HDMI. Projektor EB-L570U jest wyposażony w przyszłościowe opcje łączności takie jak HDMI, HDBaseT i wbudowany odtwarzacz multimedialny. Obsługa oprogramowania iProjection zapewnia łączność z innymi urządzeniami przenośnymi i udostępnianie treści.


Wygodna i bezproblemowa instalacja

Instalacja 360 stopni bez utraty jakości wyświetlania z obsługą obrazu panoramicznego o proporcjach 21:9 i 16:6 oraz przesunięcia obiektywu i wyjścia HDMI. Instalacja projektora oferuje zaawansowane funkcje projekcji wielu obrazów — są to opcje zwykle dostępne w droższych modelach wyższej klasy. Edge blending (łączenie projekcji) z opcjonalną kamerą ELPEC01 umożliwia proste nakładanie/rozmieszczanie sąsiadująco.

Brak problemów i trwałość

Wyjątkowa niezawodność i czas eksploatacji nawet do 30 000 godzin w trybie ekonomicznym (20 000 godzin w trybie normalnym) oznaczają, że możesz dłużej z niego korzystać.

KARTA PRODUKTU

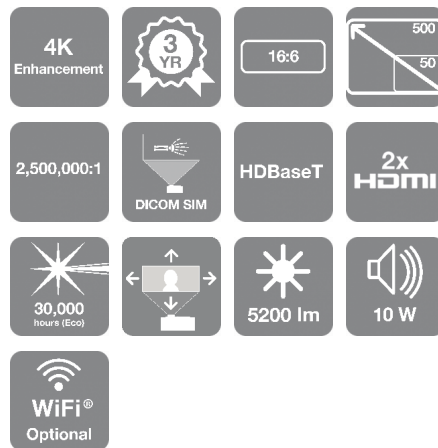

KLUCZOWE CECHY

- **Jasność 5200 lumenów**
Wyraźne obrazy i żywe kolory nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach
- **Rozdzielczość 4KE**
Wyraźne obrazy w rozdzielczości 4KE zapewniają doskonałą wyrazistość szczegółów
- **Łączność BYOD**
z opcjonalnym połączeniem bezprzewodowym lub przewodowym oraz HDBaseT
- **Wygodna, bezproblemowa instalacja**
Kompaktowy projektor z szerokim zakresem przesunięcia obiektywu i funkcjami projekcji wielu obrazów
- **Duży obraz**
Skalowalny obraz o przekątnej do 500 cali

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,67 cal z C2 Fine

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	5.200 lumen - 3.640 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	5.200 lumen - 3.640 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	WUXGA
High Definition	Optymalizacja 4K
Współczynnik proporcji obrazu	16:10
Stosunek kontrastu	Over 2.500.000 : 1
Źródło światła	Laser
Źródło światła	20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 30^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów
HDR support	HDR10

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Obiektyw	Optyczny
Przesunięcie soczewki	Ręczna obsługa - Pionowo $\pm 50\%$, poziomo $\pm 20\%$
Rozmiar projekcji	50 cale - 500 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	1,4 m - 14,8 m
Odległość projekcyjna, system Tele	2,4 m - 23,8 m
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	1,44 m - 23,84 m
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,5 - 1,7
Odległość ogniskowa	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Ręcznie

ZŁĄCZA

Przyłącza	USB 2.0-A, USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, Wejście HDMI (2x), Wyjście HDMI, HDBaseT, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
Protokół sieciowy	HTTPS, IPv6, SNMP, PjLink

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Tryby kolorów 2D	Dynamiczny, Naturalne, Kino, Prezentacja, DICOM SIM
Funkcje	21:9 aspect ratio support, Optymalizacja 4K, A/V mute, Funkcja korekcji łuku, Automatykne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Edge Blending (łączenie projekcji), Bez komputera, Niezwykła rozdzielczość, Ekran panoramiczny (16:6), Aplikacja iProjection
Tryby kolorów	Kino, Dynamiczny, Naturalny, Prezentacja, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron (sieć), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery

INFORMACJE OGÓLNE

Power consumption	201 W (Normal On-Mode), 177 W (Eco On-Mode), 260 W (Normal Peak-mode), 199 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	440 x 304 x 122 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	8,3 kg
Poziom hałas	Tryb normalny: 31 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 23 dB (A)
Temperatura	Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
Załączone oprogramowanie	Epson Projector Management
Opcje	Air filter, Ceiling mount, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20
Głośniki	10 W
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Sala konferencyjna, Do dużych sal konferencyjnych/audytoriów, Sala konferencyjna/klasa, Mapowanie projekcji, Reklamy wizualne/sprzedaż detaliczna, Atrakcje turystyczne
Ustawienie	Mocowanie sufitowe, Projektor biurkowy
Kolor	Biały

INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

EB-L570U

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pokrywa kabli
- Urządzenie podstawowe
- Pilot z bateriami
- User guide
- Dokumenty gwarancyjne

OPCJONALNE AKCESORIA

EB-L570U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Moduł kamery – ELPEC01
V12HA46010
- Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21
- Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11HA98080
Kod kreskowy	8715946714912
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	2 szt.

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

EPSON[®]